ダイアフラムポンプ

別途　受注

あらゆる用途で利用できるポンプ!! エアで手軽に駆動する

特　長

●工場エアだけで簡単に作動し、自給式で簡単に回収可能
●駆動がエアなので本質安全防爆
●油の回収が可能（ATT型）
●高粘度の液も回収可能
●固形物が混じっていても大丈夫
●メンテナンスが簡単

材　質

■商品型式:T25AT T
■接液部:アルミニウム
■ダイアフラム&バルブボール
（ポンプ内部構成部品）:PTFE

■商品型式:T25ANN
■接液部:アルミニウム
■ダイアフラム&バルブボール
（ポンプ内部構成部品）:NBR

用　途

■油の回収（ATT型）
■廃液の回収
■固形物が混じった液の移送、回収
（注）安全、油の劣化防止を考慮して、60℃以下でご使用ください。

ポンプの特徴

■部品点数は今までの他社メーカーに比べて約1/3です
■中間停止がないため、再スタートが確実におこなえます
■ダイアフラムがメタルコアと一体式となりメンテナンスが簡単
■入口／出口が180度回転し自由な配管が可能

■仕様

最大吐出流量	25L/min(駆動エア圧力:0.8MPa)
最大自給能力	8m（wet時）
最大吐出圧力（楊呈）	0.8MPa（80m）
許容粒子径	φ3mm
外観寸法	105（D）×118（W）×165（H）
耐久温度※1	110℃（ATT型）、80℃（ANN型）

※1 10分間連続運転した場合。
さらにATT型を10分以上連続運転する場合は80℃となり ます。

■T25ANN 詳細資料

性能曲線（20℃の水の場合）

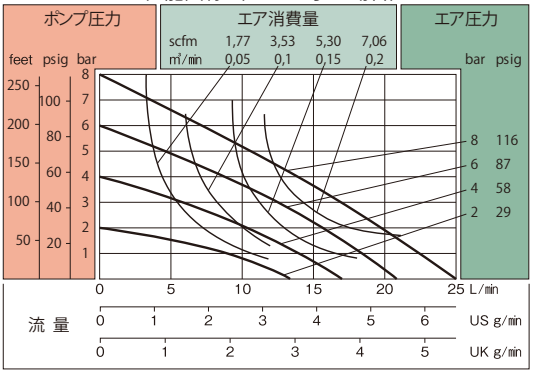

＊推奨流量は最大流量の半分です。
＊ストローク当たりの吐出量〔mℓ〕はANN型では70mℓ、ATT型ではANN型の約15%減となり ます。

■T25ATT型使用例　（1）

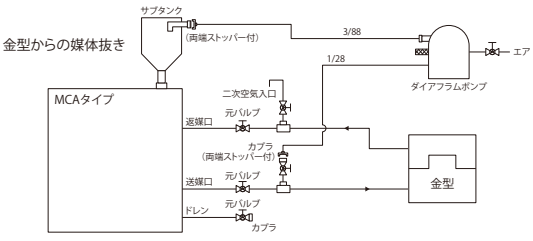

コードNo.	型　式	
21666	T25ATT	
21665	T25ANN	

※接続部品は別途必要です。
※詳細はもよりのサービス拠点にお問い合わせください。